

# TERMINAL BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE CON HUELLA DIGITAL.



## BIO TIME 2

- ▶ Carcasa de PVC alta densidad
- ▶ Pantalla a color
- ▶ Huella digital, clave, tarjeta de proximidad
- ▶ USB-Host, Red (TCP/IP),
- ▶ Nueva conectividad: WiFi
- ▶ Control de acceso simple.
- ▶ 3.000 huellas digitales, 3.000 tarjetas de proximidad y 50.000 registros

**BioTime 2** es una terminal biométrica con pantalla a color de 2.8 pulgadas, diseñada para realizar la gestión de Tiempo y Asistencia y aplicaciones de Control de Acceso básico. Integrado con el lector de huella digital Z-ID para un reconocimiento y verificación de forma eficaz, así como Wi-Fi interno para una comunicación conveniente.

Es posible administrar el **BioTime 2** con su interfaz de red TCP/IP, Wi-Fi o por medio de su puerto USB para la transferencia manual de datos para evitar el riesgo de que la información sea borrada accidentalmente.

El **BioTime 2** se puede administrar fácilmente vía RS232/485, TCP/IP y USB-Cliente, también tiene la función de backup y recuperación de datos para evitar la pérdida de información en caso de borrado accidental.

•**Wi-Fi:** El módulo Wi-Fi está integrado, trabaja en la banda de radio 2.4G y cumple con los estándares IEEE 802.11b/g/n.

•**Z-ID:** Utilizando el lector de huella digital Z-ID para lograr un excelente reconocimiento. Funciona bien con huellas secas, húmedas y ásperas.

•**ADMS:** Opcional para dispositivos utilizados en todo el mundo. Resolviendo la capacidad limitada del dispositivo a través de la red HTTP. Los dispositivos se pueden conectar, cargar y copiar datos automáticamente. Esto es útil para dispositivos de gestión y supervisión.

•**USB:** Soporta conexión USB-Host para respaldar la información y gestión cuando el dispositivo es Standalone.



# TERMINAL BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE CON HUELLA DIGITAL.




## BIO TIME 2

### ESPECIFICACIONES

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| • Número de parte:         | BIOTIME 2  |
| • Capacidad de huellas     | 3.000  |
| • Capacidad de tarjetas    | 3.000 (opcional)   |
| • Lectura de tarjetas:     | RFID de 125 Kz.  |
| • Capacidad de eventos     | 50.000   |
| • Pantalla                 | Pantalllla a color 2.8 pulgadas  |
| • Comunicación             | TCP/IP, Wifi, USB-Cliente  |
| • Funciones estándar       | SMS, horario de verano, webserver, timbre programado, código de trabajo, cambio automático de estado, búsqueda self-service, entrada T9, ID de 9 dígitos |
| • Funciones opcionales     | Tarjeta ID/ IC, ADMS, Impresora Externa RS232  |
| • Fuente de alimentación   | DC 12V/1.5A  |
| • Temperatura de operación | 0 °C - 45 °C   |
| • Humedad de verificación  | 20% - 80%  |
| • Dimensiones              | 185 x 137 x 38.2 mm  |

### CONFIGURACIÓN

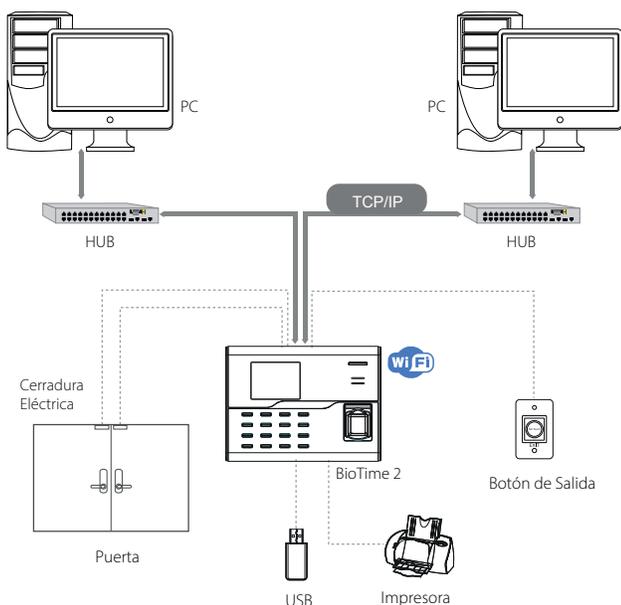

### INTERFAZ

